



# FRITZ!Box 5530 AON

Inbetriebnahme / Internetanschluss

## 1 Anschliessen der FRITZ!Box

### 1.1 Stromadapter anschliessen

Verbinden Sie den Stromadapter mit Ihrer FRITZ!Box und der Steckdose. Die "Power" Lampe beginnt grün zu blinken.



### 1.2 Glasfaser-Kabel anschliessen

Schliessen Sie das Glasfaserkabel zuerst bei der FRITZ!Box und danach bei der Glasfaserdose an.



- **Die Schutzkappen des Glasfaserkabels entfernen**
- **Keine Gewalt anwenden**
- **Glasfaserenden nicht berühren**

### 1.3 Beschreibung LEDs


Pos.	LED	Zustand	Bedeutung
1	Power/ Fiber	blinkt	Internetverbindung unterbrochen
		leuchtet	Internetverbindung verfügbar
2	WLAN	leuchtet	WLAN ist aktiv
		blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue WLAN-Einstellungen werden übernommen</li> <li>• WLAN wird ein-/ausgeschaltet</li> </ul> WPS wird ausgeführt
		drücken	WLAN aktivieren/deaktivieren
3	Fon/DECT	leuchtet	Eine Telefonverbindung besteht
		blinkt	Neue Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox
		drücken	Telefone finden
4	Connect/ WPS	blinkt	WLAN- oder DECT-Gerät wird angemeldet
		drücken	WLAN- oder DECT-Gerät anmelden
5	Info	blinkt grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware wird aktualisiert</li> <li>• Auf dem FRITZ!Box Anrufbeantworter sind neue Nachrichten</li> </ul>
		leuchtet rot	Fehler auf der FRITZ!Box



## 2 Netzwerkverbindung zu Ihrem Computer

### 2.1 Verbindung mit Netzwerk-Kabel

Wenn Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk-Kabel verbinden wollen, schliessen Sie das gelbe Kabel bei einem der freien LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box an.

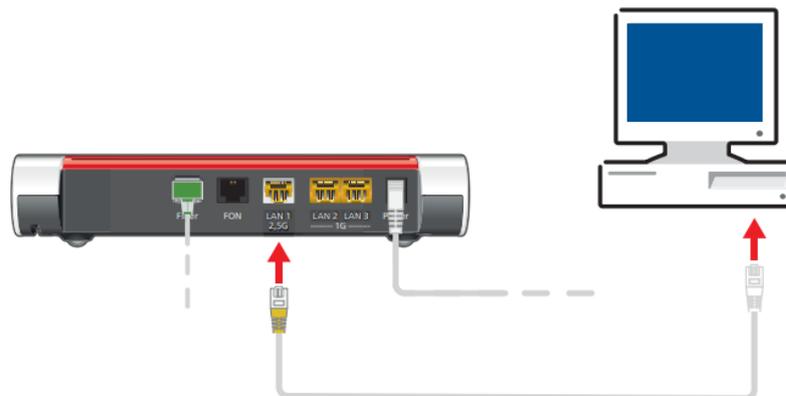

### 2.2 Drahtlose Netzwerk-Verbindung

Möchten Sie Ihren Computer über die drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN) verbinden, benötigen Sie den Namen der drahtlosen Netzwerkverbindung und das Passwort. Für Ihre FRITZ!Box wurde bereits die drahtlos-Verbindung vorkonfiguriert. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort für die drahtlose Internet-Verbindung entnehmen Sie bitte der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.

FRITZ!Box 5530 Fiber Edition AON		AVM
<b>Wi-Fi network (SSID)</b> <b>FRITZ!Box 5530</b>	<b>FRITZ!Box password</b> <b>drub</b>	<b>Wi-Fi access</b> 
<b>Wi-Fi password (WPA2)</b> <b>1212   1212   1212   1212   1212</b>	<b>Power units:</b> 311P0W167, 311P0W168 12V 1,5A 	
<b>Modem-ID</b> <b>AVMG</b>	<b>Article no.:</b> <b>2000 2937</b>	<b>Serial no.</b> M503.
	AVM GmbH, 10547 Berlin	<b>CWMP account</b> 00040E-



## 3 Konfiguration der Fritz!Box

### 3.1 Zugriff auf die Fritz!Box

*Hinweis: Die FRITZ!Box wird vorkonfiguriert von Green ausgeliefert und benötigt keine weiteren Einstellungen für die Internetverbindung. Folgen Sie den weiteren Kapiteln nur, wenn Sie den Zugang manuell einrichten müssen oder zusätzliche Einstellungen vornehmen möchten.*

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per Netzwerk-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein.

### 3.2 Kennwort eingeben

Sie werden nun aufgefordert das Kennwort einzugeben. Das Standard-Kennwort finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box («FRITZ!Box password»).

**Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box**

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort

**Hinweis:**

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

---

[Kennwort vergessen?](#)

### 3.3 Zugangsdaten – mit Anbieterprofil von Green


Wählen Sie auf der FRITZ!Box Oberfläche das Menü "Internet" und anschliessend das Untermenü "Zugangsdaten" aus.

Auswahl der Internetanbieter:

Internetzugang ohne Zugangsdaten (z.B. Abo Internet Flex): green.ch DHCP FTTH

Internetzugang mit Zugangsdaten (z.B. Abo Business Connect): green.ch PPPoE FTTH

Beispiel DHCP:

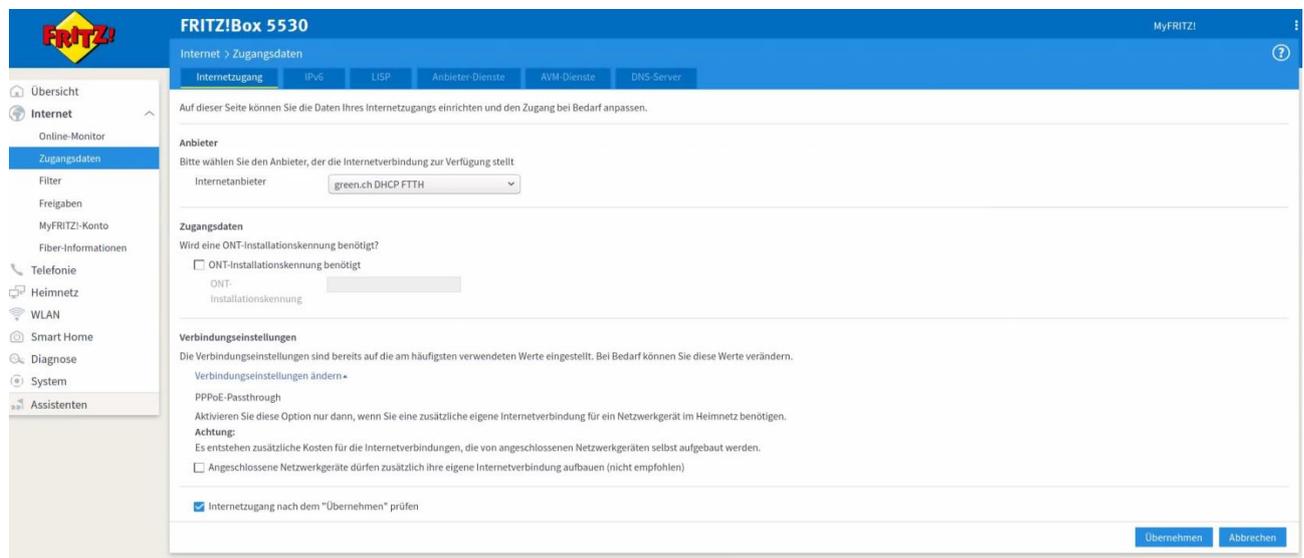


Haken bei „Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“ rausnehmen und dann übernehmen.

### 3.4 Zugangsdaten – manuelle Konfiguration


Wenn Sie Ihre FRITZ!Box manuell konfigurieren möchten (grundsätzlich nicht empfohlen), verwenden Sie folgende Einstellung:

Für PPPoE (mit Zugangsdaten): Zugangsdaten eingeben und VLAN-ID 11 setzen

Für DHCP (ohne Zugangsdaten): Zugangsdaten benötigt «Nein» wählen und VLAN-ID 10 setzen

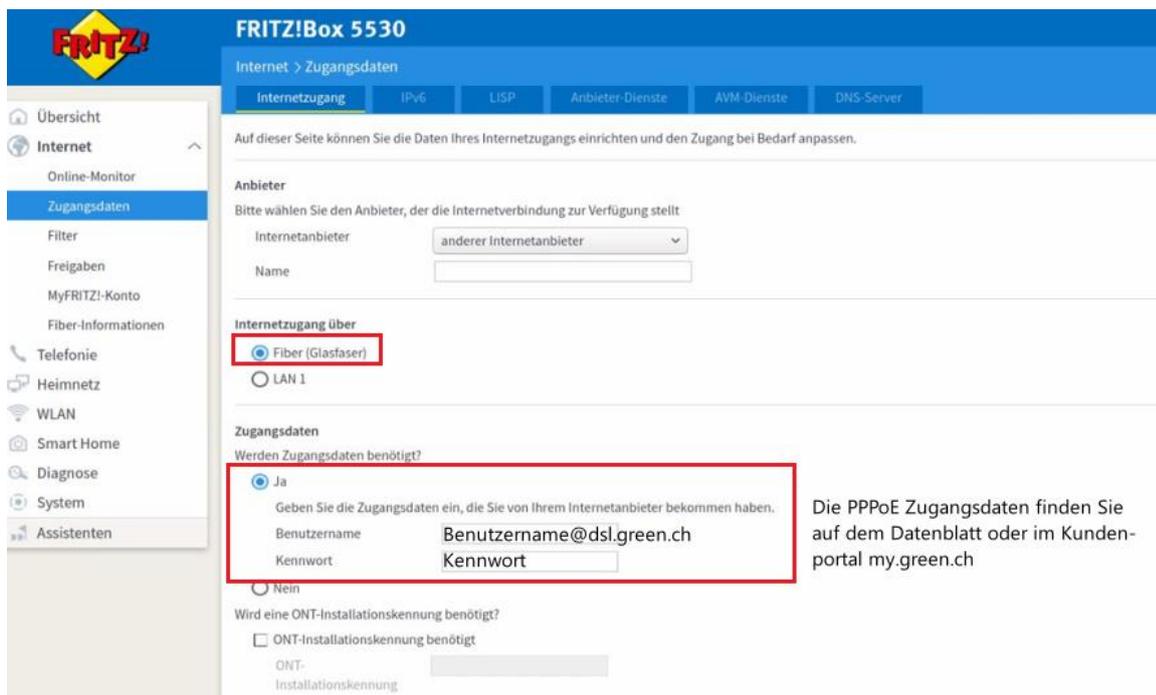

**Bei einem DHCP Anschluss wählen Sie «Werden Zugangsdaten benötigt – Nein»**

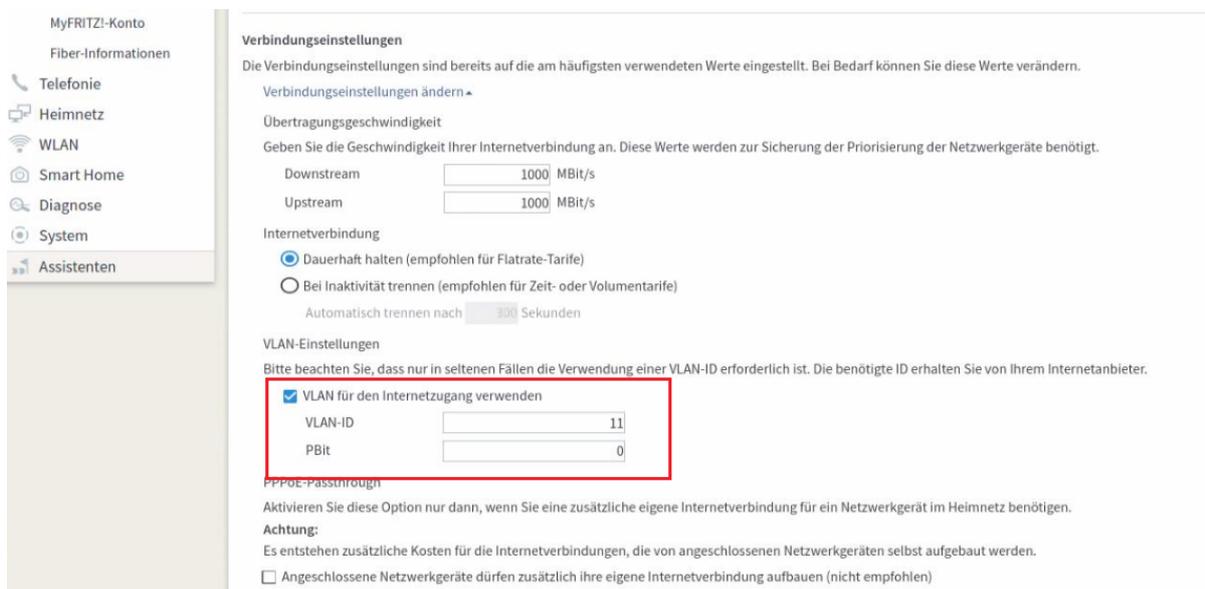

**Bei einem DHCP Anschluss geben Sie «VLAN-ID 10» ein**

## 4 Optionale Konfiguration

Auf der Benutzeroberfläche erhalten Sie eine Übersicht über die Konfiguration der FRITZ!Box. Zudem können Sie hier weitere optionale Konfigurationen vornehmen. Um die erweiterte Ansicht zu aktivieren, klicken Sie auf der Übersichtsseite am unteren Rand auf **Ansicht: Standard**. Als Bestätigung wechselt die Anzeige auf **Ansicht: Erweitert**.



Die detaillierte Anleitung des Herstellers finden Sie unter:  
<http://avm.de/service/handbuecher/fritzbox/>

**Wir sind gerne für Sie da:**  
Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr  
Hotline 056 460 23 23



Nutzen Sie den  
**Live Chat**