



greenVDSL (G. Fast)


FRITZ!Box 7583

connecter et configurer

1 Connexion de la FRITZ!Box

1.1 Brancher l'adaptateur d'alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation à votre FRITZ!Box et avec la prise électronique. La lumière "Power" commence à clignoter en vert. Après quelques secondes la lumière «Power» brille en permanence. La FRITZ!Box 7583 est maintenant prêt pour l'utilisation.

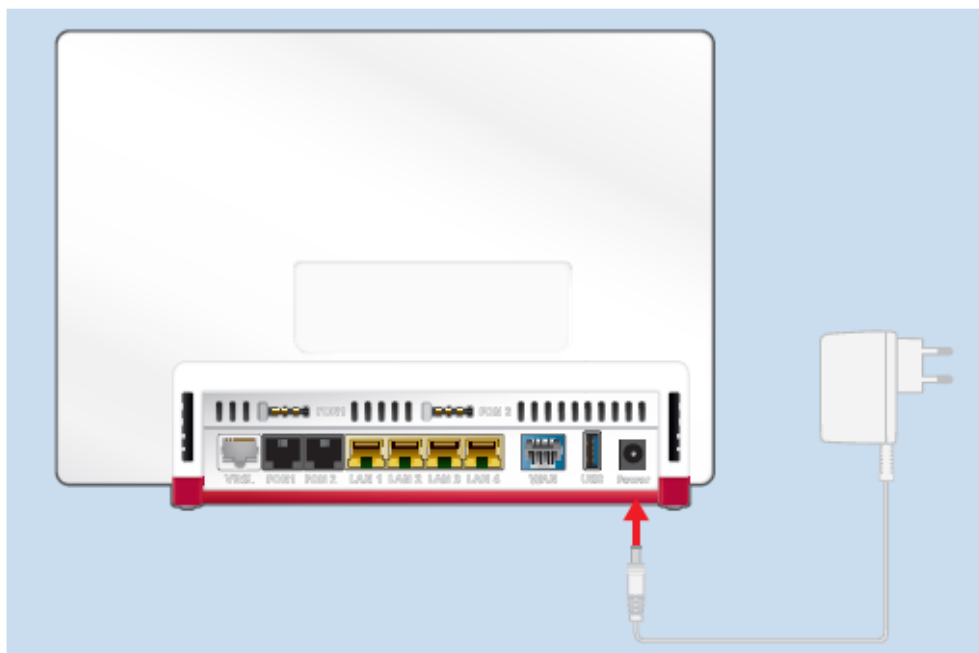

1.2 DSL Cable

Utilisez le câble en Y fourni (câble DSL). Raccordez la FRITZ!Box à la prise téléphonique avec l'une des extrémités longues du câble. Raccordez l'extrémité courte à la FRITZ!Box au niveau "DSL".

La FRITZ!Box établit ensuite la connexion Internet et se redémarre. Ce processus peut durer jusqu'à 15 minutes.



1.3 Description LEDs


Pos.	LED	Etat	Signification
1	Power	clignotte	La FRITZ!Box est démarrée
		brille	La FRITZ!Box est prête pour l'utilisation
2	Fiber	brille	Connexion Internet existant
3	WLAN	brille	WLAN est actif
		clignotte	- Les nouveaux paramètres sans fil sont appliqués - WLAN est activé-/désactivé - WPS est exécuté
4	Fon	brille	Une connexion téléphonique existant
		brille	Neue Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox
5	Info	brille en vert	- Firmware est actualisé - Il y a des nouveaux messages sur le répondeur
		brille en rouge	Erreur sur la FRITZ!Box



2 Connexion de réseau avec votre ordinateur

2.1 Connexion avec câble réseau

Si vous voulez connecter votre ordinateur avec un câble réseau, vous connectez le câble jaune à l'un des ports LAN libres de la FRITZ!Box.

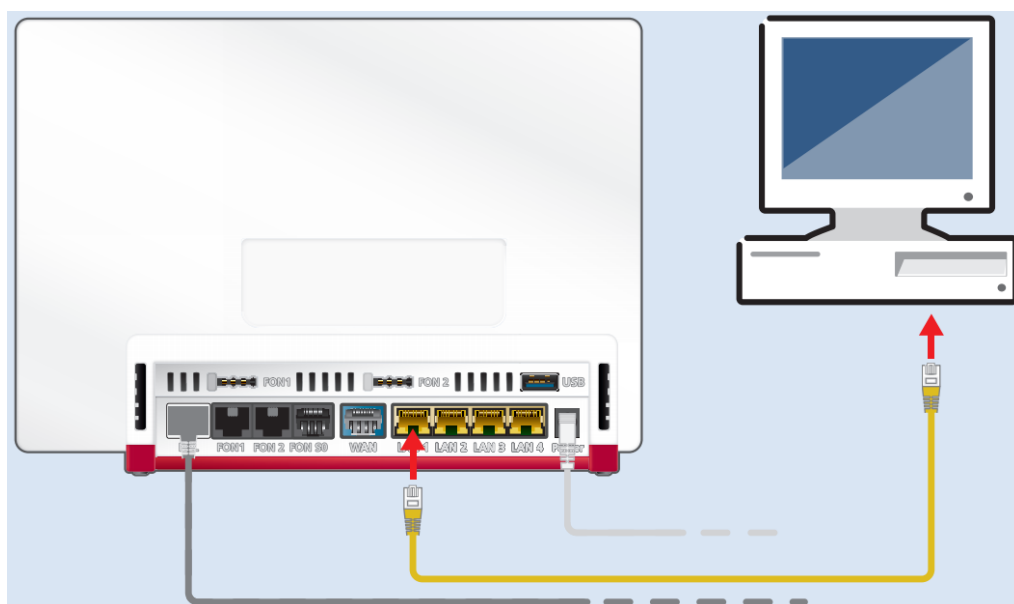


2.2 Connexion sans-fil

Si vous aimeriez connecter votre ordinateur via réseau sans fil (Wifi), vous avez besoin le nom de la connexion WIFI et mot de passe. La connexion sans fil a déjà été configuré pour votre FRITZ!Box. Le nom (SSID) et le mot de passe pour la connexion Internet sans fil, vous trouvez au dos de la FRITZ!Box.



3.3 Saisir mot de passe

Vous serez demandé à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut peut être trouvé sur le dos de la FRITZ! Box.

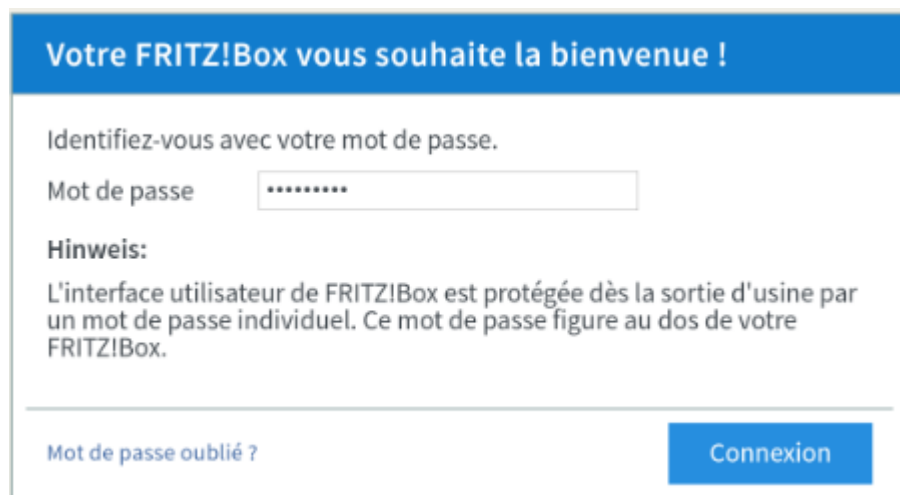

The screenshot shows a login interface for a FRITZ!Box. At the top, a blue banner reads "Votre FRITZ!Box vous souhaite la bienvenue !". Below this, the text "Identifiez-vous avec votre mot de passe." is displayed. A label "Mot de passe" is followed by a password input field containing seven dots. Underneath, a section titled "Hinweis:" contains a message: "L'interface utilisateur de FRITZ!Box est protégée dès la sortie d'usine par un mot de passe individuel. Ce mot de passe figure au dos de votre FRITZ!Box." At the bottom left, there is a link "Mot de passe oublié ?". At the bottom right, there is a blue button labeled "Connexion".

La FRITZ! Box est redémarré. Après avoir redémarré (environ 2 minutes), vous devez vous identifier à nouveau avec le mot de passe. Vous serez alors redirigé vers l'aperçu de la FRITZ!Box 7583

3.4 Données d'accès


Sélectionnez dans l'aperçu de la 7583 FRITZ! Box. "Internet" et après "Données d'accès".

Accès Internet via fibre (fibre optique)" est déjà sélectionné par défaut.

La FRITZ! Box est redémarré. Après avoir redémarré (environ 2 minutes), vous devez vous identifier à nouveau avec le mot de passe. Vous serez alors redirigé vers l'aperçu de la FRITZ!Box 7583.

4 Configuration optionelle

Dans l'interface utilisateur, vous obtenez un aperçu de la configuration de la FRITZ! Box. En outre, vous pouvez faire des configurations optionnelles supplémentaires (exclusivement pour des utilisateurs expérimentés.). Pour activer l'affichage avancé, cliquez dans la page d'aperçu en bas sur **Mode:Standard**. Comme confirmation l'affichage change sur **Mode:Avancé**.

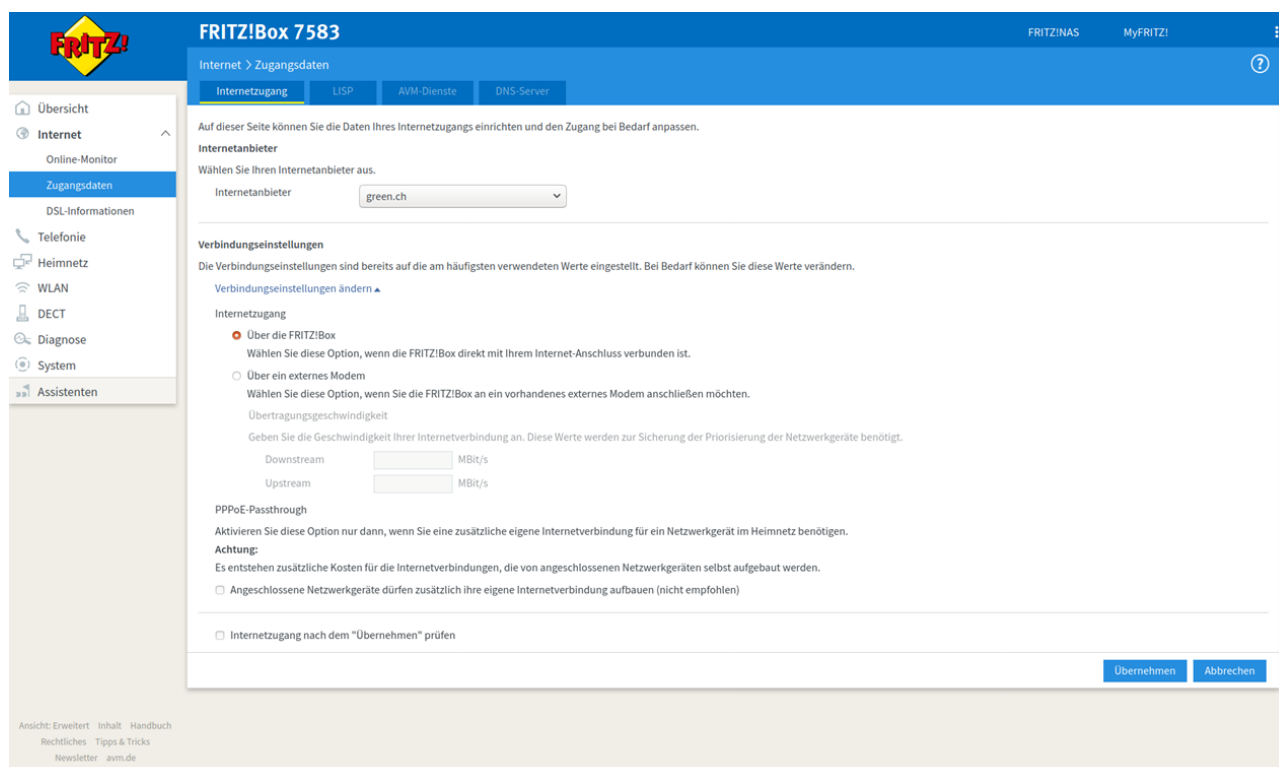

Les instructions détaillées du fabricant peuvent être trouvés sur:

<http://avm.de/service/handbuecher/fritzbox/>

Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr
Hotline 056 460 23 23



Nutzen Sie den
Live Chat

moving. forward. together.

Green AG • Industriestrasse 33 • 5242 Lupfig • Switzerland • www.green.ch