



greenVDSL (G. Fast)


FRITZ!Box 7583

Inbetriebnahme / Internetanschluss

1 Anschliessen der FRITZ!Box

1.1 Stromadapter anschliessen

Verbinden Sie den Stromadapter mit Ihrer FRITZ!Box und der Steckdose. Die "Power" Lampe beginnt grün zu blinken. Nach einigen Sekunden leuchtet die "Power" Lampe konstant. Die FRITZ!Box ist nun betriebsbereit.

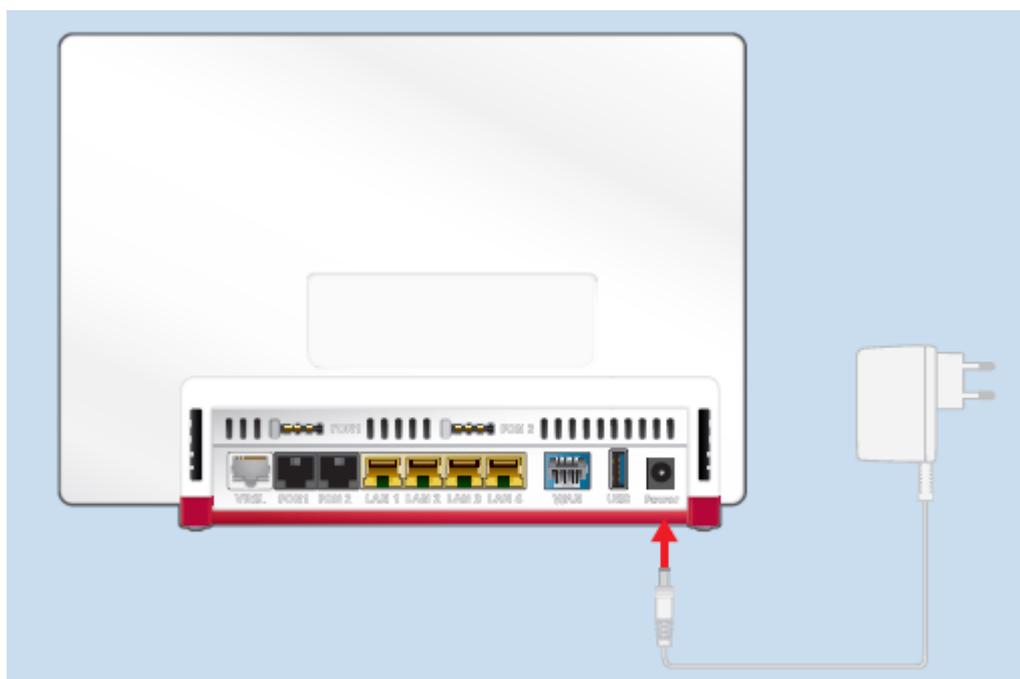

1.2 DSL Kabel


Verwenden Sie das mitgelieferte Y-Kabel (DSL Kabel). Schliessen Sie die FRITZ!Box mit einem der langen Kabelenden an die Telefondose an. Das kurze Ende schliessen Sie an die FRITZ!Box bei "DSL" an.

Die FRITZ!Box stellt danach die Internetverbindung her und startet sich neu. Der Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.



1.3 Beschreibung LEDs


| Pos. | LED | Zustand | Bedeutung |
|------|---------------|-------------|--|
| 1 | Power | blinkt | Die FRITZ!Box wird aufgestartet |
| | | leuchtet | Die FRITZ!Box ist betriebsbereit |
| 2 | Inter- net | blinkt | Verbindung zu einem Modem oder Router besteht, aber die Internetverbindung besteht nicht oder wird gerade hergestellt |
| | | leuchtet | Internetverbindung besteht |
| 3 | WLAN | leuchtet | WLAN ist aktiv |
| | | blinkt | <ul style="list-style-type: none"> • Neue WLAN-Einstellungen werden übernommen • WLAN wird ein-/ausgeschaltet • WPS wird ausgeführt |
| 4 | Fon | leuchtet | Eine Telefonverbindung besteht |
| | | blinkt | Neue Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox |
| 5 | Info | blinkt grün | <ul style="list-style-type: none"> • Firmware wird aktualisiert • Auf dem FRITZ!Box Anrufbeantworter sind neue Nachrichten |
| | | blinkt rot | Fehler auf der FRITZ!Box |

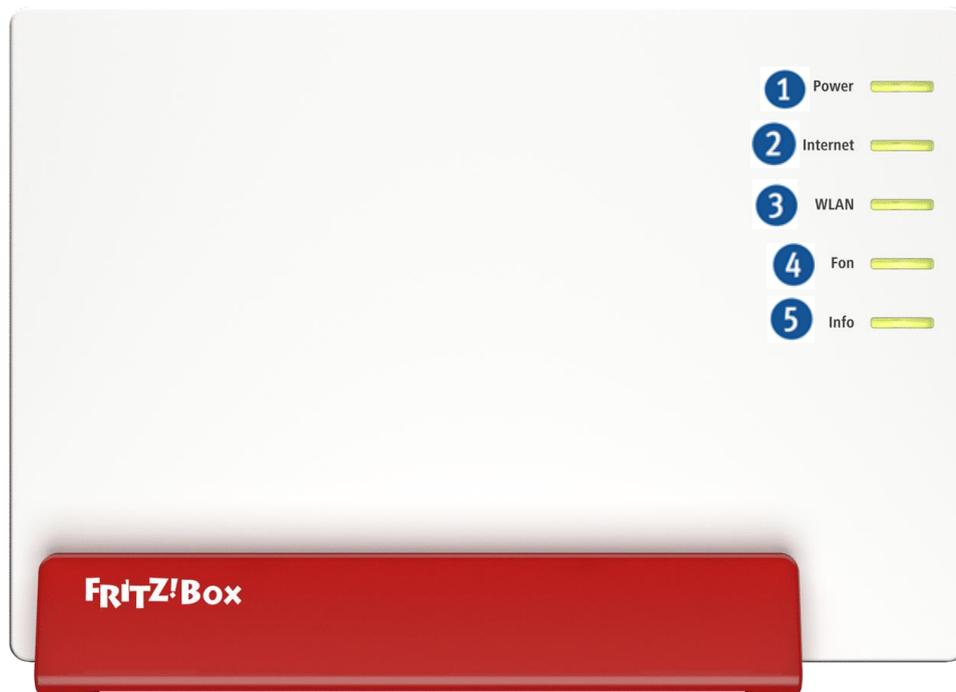

2 Netzwerkverbindung zu Ihrem Computer

2.1 Verbindung mit Netzwerk-Kabel

Wenn Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk-Kabel verbinden wollen, so schliessen Sie das gelbe Kabel bei einem der freien LAN-Anschlüssen der FRITZ!Box an.

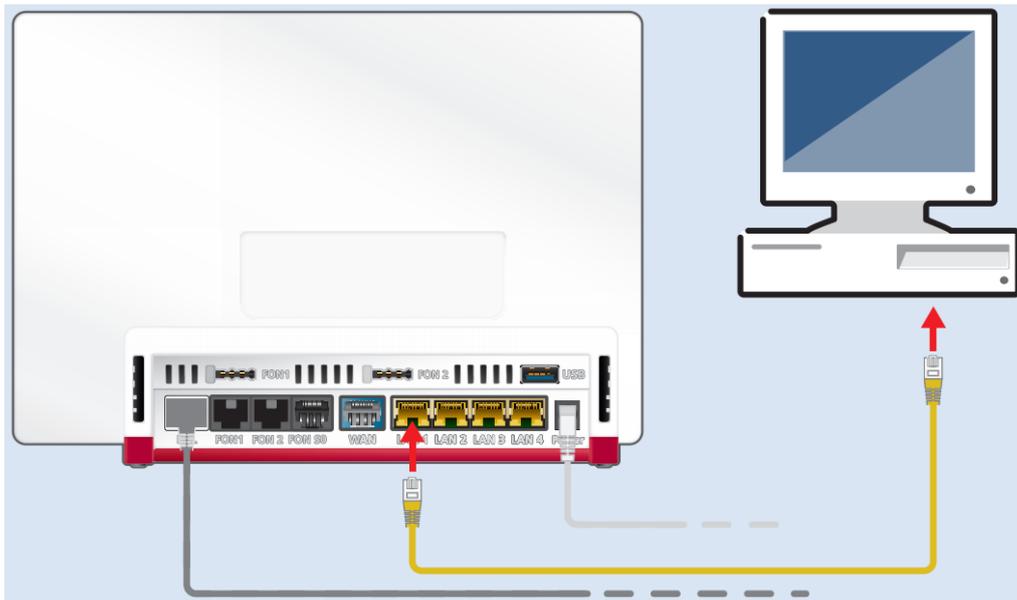

2.2 Drahtlose Netzwerk-Verbindung

Möchten Sie Ihren Computer über die drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN) verbinden, benötigen Sie den Namen der drahtlosen Netzwerkverbindung und das Passwort. Für Ihre FRITZ!Box wurde bereits die drahtlos-Verbindung vorkonfiguriert. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort für die drahtlose Internet-Verbindung entnehmen Sie bitte der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.



3 Konfiguration der Fritz!Box


3.1 Zugriff auf die Fritz!Box

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per Netzwerk-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein.

3.2 Sprache auswählen


Wählen Sie „Deutsch“ aus und bestätigen Sie mit „OK“

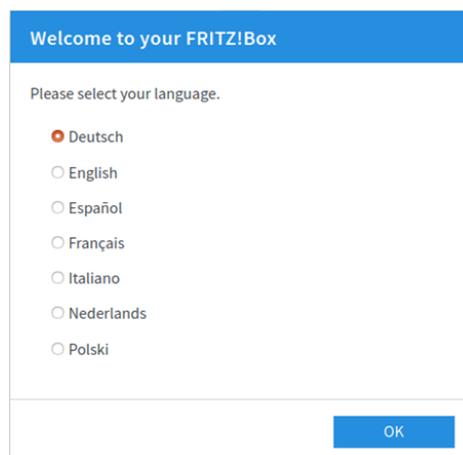

The screenshot shows a blue header bar with the text "Welcome to your FRITZ!Box". Below it, the text "Please select your language." is displayed. A list of languages is shown with radio buttons: Deutsch (selected), English, Español, Français, Italiano, Nederlands, and Polski. At the bottom right, there is a blue button labeled "OK".

3.3 Kennwort eingeben


Sie werden nun aufgefordert das Kennwort einzugeben. Das Standard-Kennwort finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.

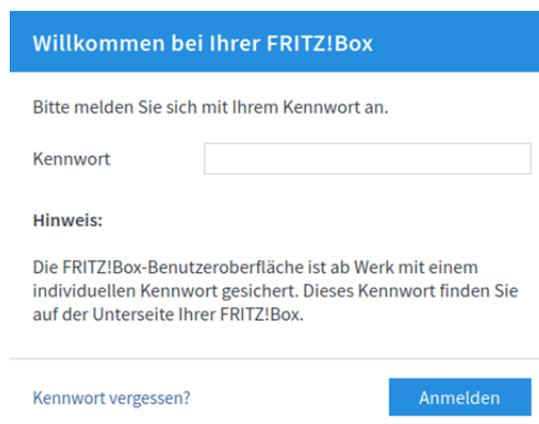

The screenshot shows a blue header bar with the text "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below it, the text "Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an." is displayed. There is a text input field labeled "Kennwort". Below the input field, the text "Hinweis:" is shown, followed by a paragraph: "Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box." At the bottom left, there is a link "Kennwort vergessen?". At the bottom right, there is a blue button labeled "Anmelden".

3.4 Ländereinstellung


Wählen Sie bei den Ländereinstellungen "Schweiz" aus und bestätigen Sie mit "weiter".

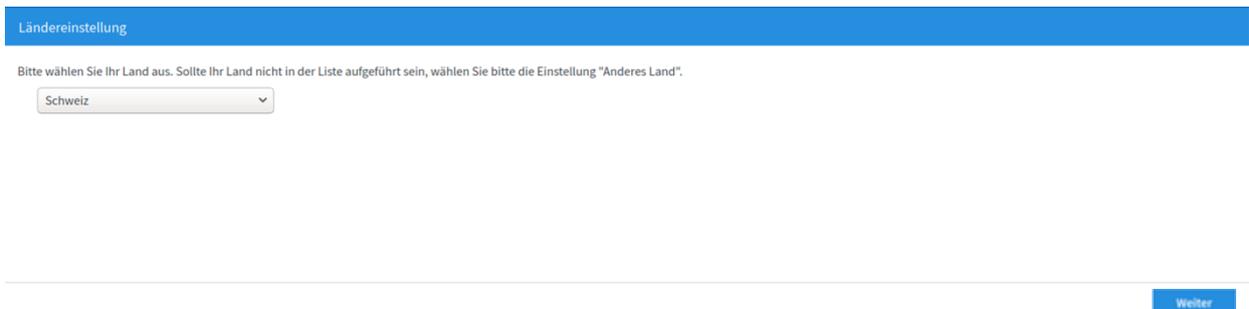

Die FRITZ!Box wird nun neu gestartet. Nach dem Neustart (ca. 2 Minuten) müssen Sie sich nochmals mit dem Kennwort anmelden. Anschliessend werden Sie auf die Oberfläche der FRITZ!Box weitergeleitet.

3.5 Annex-Typ

Wählen Sie bitte "Annex A" für die analoge Internetverbindung oder "Annex B" für die ISDN Internetverbindung. Klicken Sie auf "Weiter" um fortzufahren.

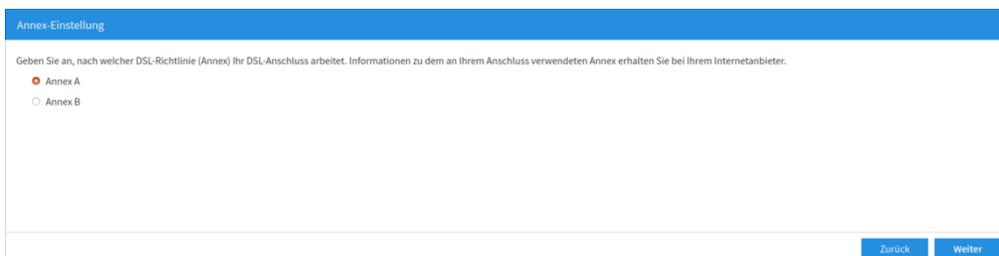

Danach den Assistent abbrechen. Klicken Sie hierfür auf „Abbrechen“.

3.6 Zugangsdaten


Wählen Sie auf der FRITZ!Box Oberfläche das Menü "Internet" und anschliessend das Untermenü "Zugangsdaten" aus.

Internetanbieter = green.ch

Haken bei „Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“ rausnehmen und dann übernehmen.

4 Optionale Konfiguration

Auf der Benutzeroberfläche erhalten Sie eine Übersicht über die Konfiguration der FRITZ!Box. Zudem können Sie hier weitere optionale Konfigurationen vornehmen (nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen). Um die erweiterte Ansicht zu aktivieren, klicken Sie auf der Übersichtsseite am unteren Rand auf **Ansicht:Standard**. Als Bestätigung wechselt die Anzeige auf **Ansicht:Erweitert**.

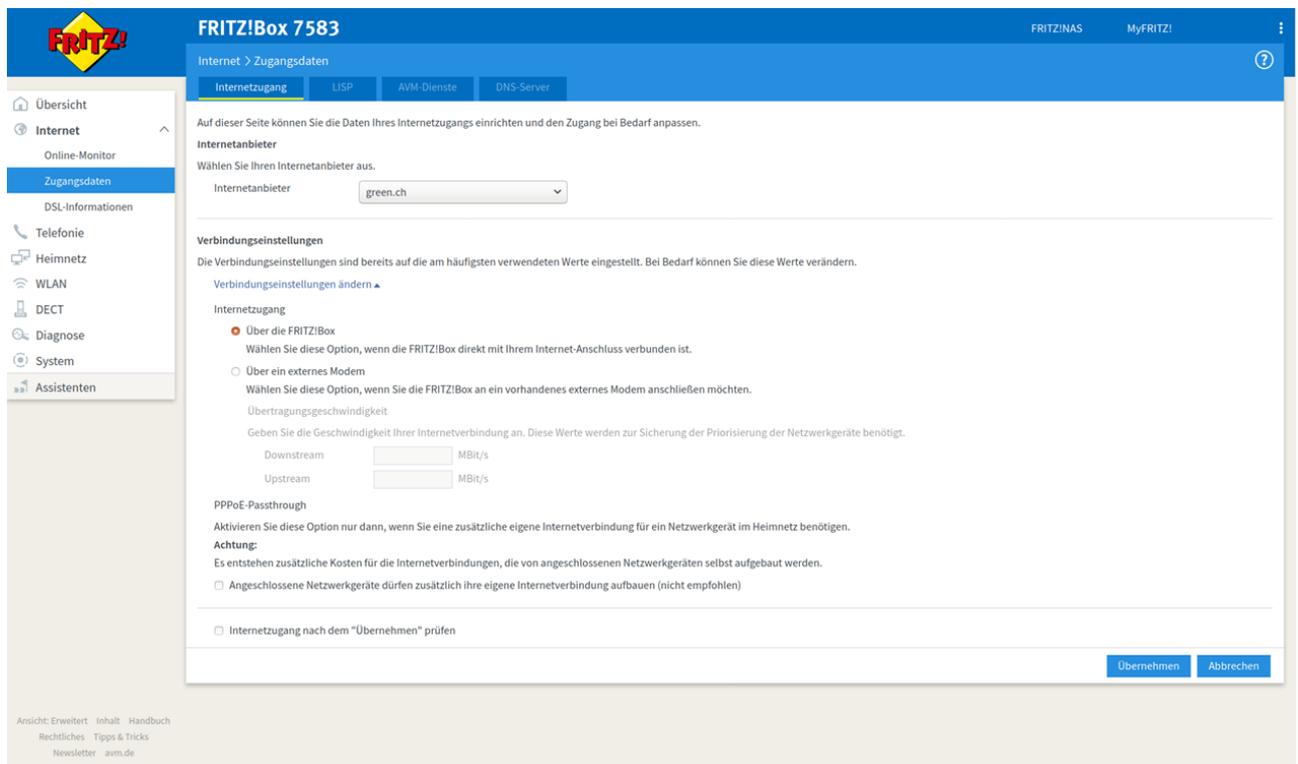

The screenshot shows the FRITZ!Box 7583 web interface. The main navigation menu on the left includes 'Übersicht', 'Internet', 'Online-Monitor', 'Zugangsdaten', 'DSL-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', 'System', and 'Assistenten'. The 'Zugangsdaten' page is active, showing the 'Internet > Zugangsdaten' section. The 'Internetanbieter' dropdown is set to 'green.ch'. Under 'Verbindungseinstellungen', the 'Internetzugang' section is expanded, showing two options: 'Über die FRITZ!Box' (selected) and 'Über ein externes Modem'. The 'Über die FRITZ!Box' option is selected, and the 'Übertragungsgeschwindigkeit' section is visible, with 'Downstream' and 'Upstream' fields set to '0' MBit/s. The 'PPPoE-Passthrough' section is also visible, with a warning about additional costs. At the bottom right, there are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons. The footer of the interface shows 'Ansicht: Erweitert', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Rechtliches', 'Tipps & Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

Die detaillierte Anleitung des Herstellers finden Sie unter:

<http://avm.de/service/handbuecher/fritzbox/>

Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr

Hotline 056 460 23 23

moving. forward. together.



Nutzen Sie den
Live Chat